



平面図 S=1/100

長代下線

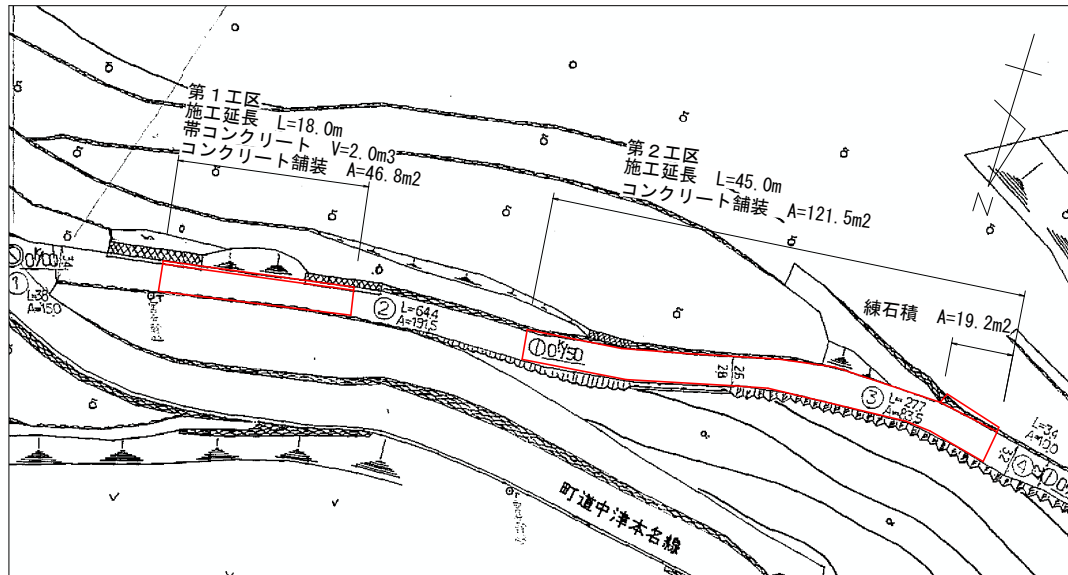


標準断面図 S=1/100

・第1工区



1.0m当り	
名 称	数 量
埋 戻	0.29 m ³
コンクリート取壊	0.65 m ³
コンクリート	0.11 m ³
型 枠	0.70 m ²
コンクリート舗装	2.6 m ²

・第2工区




1.0m当り	
名 称	数 量
舗装版とりこわし	2.70 m ²
コンクリート舗装	2.70 m ²
舗装型枠	0.10 m ³

練石積施工箇所 (L=6.0m)

1.0m当り	
名 称	数 量
床 堀	1.92 m ³
埋 戻	0.10 m ³

展開図 (第2工区 練石積)

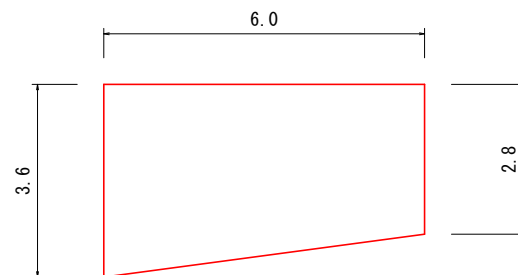

数 量 表

名 称		規 格	算 出 式	数 量
土 工	床 堀	土砂	1.92*6.0	11.5 m ³
	埋 戻	土砂	0.29*18.0+0.1*6.0	5.8 m ³
	残 土 処 理	土砂	11.5-5.8/0.9	5.1 m ³
石・ブロック積工	練 石 積	控え300	(3.6+2.8)/2*6.0	19.2 m ²
	裏 込 材	RC-30	44.7/5.0*0.1	5.8 m ²
舗 装 工	コンクリート舗装	t=100	2.6*18.0+2.7*45.0	168.3 m ²
	舗 装 型 枠		0.10*45.0	4.5 m ²
	目 地 材	t=10	168.3/5.0*0.1	3.4 m ²
コンクリート工	コンクリート	18-8-40	0.11*18.0	2.0 m ²
	型 枠	無筋構造物	0.70*18.0	12.6 m ²
構造物取壊工	舗 装 版 切 断	Co, T=100	2.9+2.6+2.7	8.2 m
	コンクリート取壊	無筋構造物	0.65*18.0	11.7 m ³
	舗 装 版 取 壊	Co	2.70*45.0	121.5 m ²
	殻 運 搬	Co	11.7+121.5*0.10	23.9 m ³
	殻 処 理	Co	23.9*2.35	56.2 t

図面番号	第 1 号	図面総数	1 葉
図 面	平面図・数量表	縮 尺	図 示
名 称	令和7年度 長代下線 道路維持工事		
施工箇所	名西郡神山町阿野字長代		
工事種別	道路維持工事		
所属年度	令和 7 年度	工事番号	
課 長	設 計	製 図	徳島県神山町