第　　号 計算書　水路工	数 量 計 算 書	当り

水路工

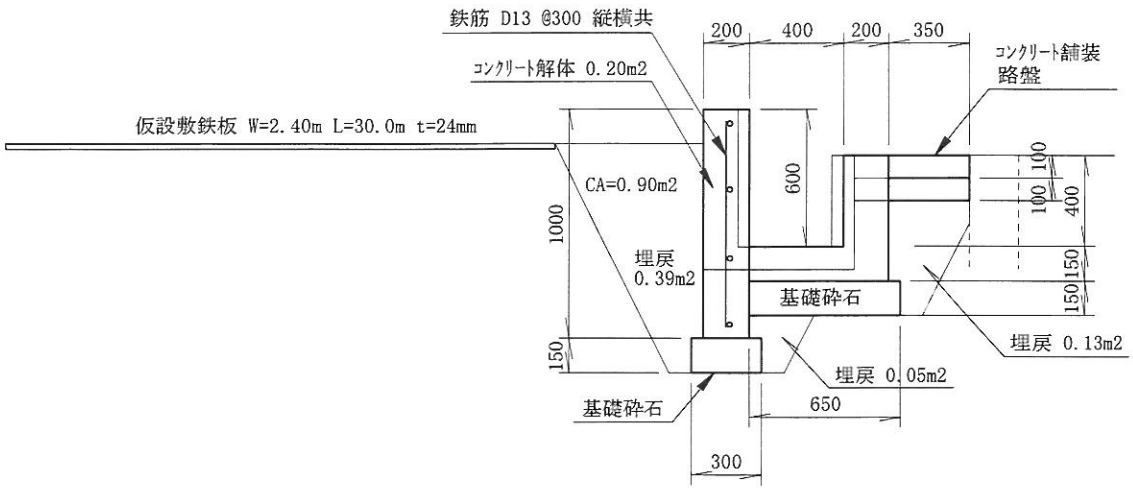

第　　号 計算書　水路工	数 量 計 算 書	32.00 m当り
種 別・規 格	算　　式	数　　量
水路工		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	(0.20*1.00+0.40*0.150+0.20*0.40)*32.0	10.88 m^3
型枠	(1.00*2+0.55*2)*32.0	99.20 m^2
基礎砕石 t=150	(0.30+0.65)*32.0	30.40 m^2
鉄筋　D13	((1.00*4+0.90*(1/0.3))*0.998)*32.0	223.55 kg
土工		
床掘	0.9*32.0	28.80 m^3
埋戻	(0.39+0.05+0.13)*32.0	18.24 m^3
残土処理	(0.90-0.57)*32.0	10.56 m^3
CO解体殻運搬処理	0.20*32.0	6.40 m^3
舗装		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 t=100	0.35*32.0	11.20 m^2
路盤 T=100	0.35*32.0	11.20 m^2
仮設		
敷鉄板	2.4*30.0	72.00 m^2