

1. 配水池造成数量計算

配水池造成		数 量 総 括 表－１				
工 種	名 称	規 格	単位	算 式	数 量	備 考
土工	【1.0式当たり】					
土工	床堀 (機械)	土砂・(地山)	m3	数量計算書参照	99.7	
	埋戻 (機械)	発生土	m3	〃	45.3	
	掘削 (機械)	土砂(粘土質砂礫)	m3	〃	243.1	
	盛土	発生土	m3	〃	81.2	
	残土処理	土砂・粘土質砂礫	m3	〃	216.3	
	土壌分析		式		1.0	
構造物取壊工	コンクリート構造物取壊工	無筋構造物	m3	数量計算書参照	19.8	
	産業廃棄物処理工	無筋コンクリート殻	m3	〃	19.8	
構造物	【1.0式当たり】					
基礎コンクリート	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	数量計算書参照	4.4	
	型枠	一般型枠	m2	〃	14.5	
	基礎材	t=200mm	m2	〃	24.2	
ブロック積擁壁	ブロック積	控350	m2	数量計算書参照	79.2	
	裏込コンクリート		m3	〃	12.9	
	裏込材	RC40	空m3	〃	39.3	
	単管傾斜足場		掛m2	〃	82.8	
天端コンクリート	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	数量計算書参照	2.9	
	型枠	一般型枠	m2	〃	7.1	
1号コンクリート擁壁	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	数量計算書参照	28.3	
	型枠	一般型枠	m2	〃	121.7	
	基礎材	t=200mm	m2	〃	51.7	
	目地材	エラストイト t=10mm	m2	〃	2.8	
	水抜きパイプ	VP-65	m	〃	4.7	
1号小口止壁	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	数量計算書参照	1.6	
	型枠	一般型枠	m2	〃	14.4	
	基礎材	t=200mm	m2	〃	0.6	

取水造成		数 量 総 括 表－2				
工 種	名 称	規 格	単位	算 式	数 量	備 考
2号小口止壁	コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	数量計算書参照	2.4	
	型枠	一般型枠	m2	〃	17.8	
	基礎材	t=200mm	m2	〃	0.9	
練石積工		t=200	m2	数量計算書参照	10.1	
舗装	【1.0式当たり】					
舗装	コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m2		－	
	路盤	RC-40 t=100mm	m2		－	
	掘削 (機械)	土砂	m3		－	
	残土処理	土砂	m3		－	
既設道路補強	コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	数量計算書参照	2.5	
	型枠	一般型枠	m2	〃	5.0	
	溶接金網	$\phi 6 \times 100 \times 100$	m2	〃	140.0	
	掘削 (機械)	土砂	m3	〃	5.0	
	残土処理	土砂	m3	〃	5.0	
付帯	【1.0式当たり】					
プラント	モバイルコンクリートプラント	DMC-10 (0.3m3/バッチ)	式		1.0	
フェンス	【1.0式当たり】					
両開き門扉	ネットフェンス	H1.8m W3.0m	基	数量計算書参照	1.0	
フェンス	ネットフェンス	H1.8m	m	数量計算書参照	21.6	
	床堀 (機械)	土砂・(地山)	m3	〃	5.3	
	埋戻 (機械)	発生土	m3	〃	5.3	
	コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	〃	1.2	
	型枠	一般型枠	m2	〃	11.9	
	基礎材	t=100mm	m2	〃	4.0	

土工集計表

[illegible]

【土工】土積計算書1-1

[illegible]

【土工】土積計算書1-2


1号コンクリート擁壁土工		床掘			埋戻					
測 点	L	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積			
No. 1-3.83		1.2			1.0					
No. 1+5.0	8.83	1.2	1.200	10.6	1.0	1.00	8.8			
No. 1+5.0		1.1			0.9					
No. 2+3.5	6.00	1.1	1.100	6.6	0.9	0.90	5.4			
No. 2+3.5		1.0			0.7					
No. 3	4.00	1.0	1.000	4.0	0.7	0.70	2.8			
No. 4	7.50	1.1	1.050	7.9	0.7	0.70	5.3			
No. 5	7.50	1.5	1.300	9.8	0.9	0.80	6.0			
No. 5+0.27	0.27	1.5	1.500	0.4	0.9	0.90	0.2			
No. 6-1.37		0.6			0.3					
No. 6-0.6	0.77	0.6	0.600	0.5	0.3	0.30	0.2			
No. 6-0.6		3.3			0.2					
No. 6	0.60	3.3	3.300	2.0	0.2	0.20	0.1			
No. 6+3.0	3.00	3.3	3.300	9.9	0.2	0.20	0.6			
No. 6+3.0		0.6			0.3					
No. 7	2.00	0.6	0.600	1.2	0.3	0.30	0.6			
No. 7+4.0	4.00	0.6	0.600	2.4	0.3	0.30	1.2			
No. 7+4.0		0.4			0.3					
No. 8	1.00	0.4	0.400	0.4	0.3	0.30	0.3			
No. 8+1.9	1.90	0.4	0.400	0.8	0.3	0.30	0.6			
				(m3)			(m3)			
合 計	47.37			56.50			32.1			

【土工】土積計算書1-3

ブロック積擁壁土工		床掘			埋戻					
測点	L	断面積	平均断面	立積	断面積	平均断面	立積			
No. 1-2.83		1.3			0.4					
No. 1	2.83	1.3	1.300	3.7	0.4	0.40	1.1			
No. 2	7.50	1.3	1.300	9.8	0.4	0.40	3.0			
No. 2+4.77	4.77	1.3	1.300	6.2	0.4	0.40	1.9			
No. 3-2.73		1.3			0.4					
No. 3	2.73	1.3	1.300	3.5	0.4	0.40	1.1			
No. 4	7.50	1.3	1.300	9.8	0.4	0.40	3.0			
No. 5	7.50	1.3	1.300	9.8	0.4	0.40	3.0			
No. 5+0.27	0.27	1.3	1.300	0.4	0.4	0.40	0.1			
				(m3)			(m3)			
合 計	33.10			43.20			13.2			

基礎コンクリート数量計算書

断面図及び参考図

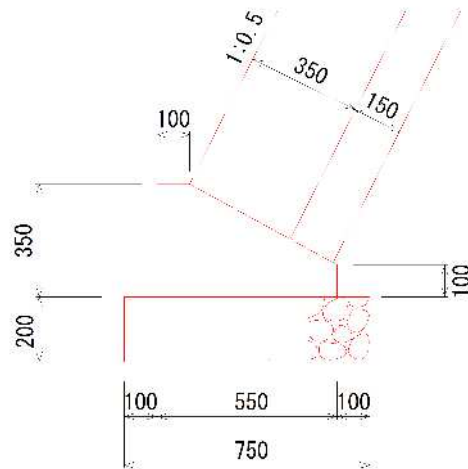

1.0m当たり計算書

コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$)

$$V=1/2*(0.1+0.55)*0.25+0.55*0.1 = 0.136 \text{ m}^3$$

型枠(一般型枠)

$$A=0.35+0.1 = 0.45 \text{ m}^2$$

基礎材 ($t=200\text{mm}$)

$$A=0.75 = 0.75 \text{ m}^2$$

基礎コンクリート数量計算書

1.0式当たり計算書

コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$)

$$V=0.136 \times (14.8+17.4) = 4.4 \text{ m}^3$$

型枠 (一般型枠)


$$A=0.45 \times (14.8+17.4) = 14.5 \text{ m}^2$$

基礎材 ($t=200\text{mm}$)

$$A=0.75 \times (14.8+17.4) = 24.2 \text{ m}^2$$

ブロック積擁壁数量計算書

断面図及び参考図

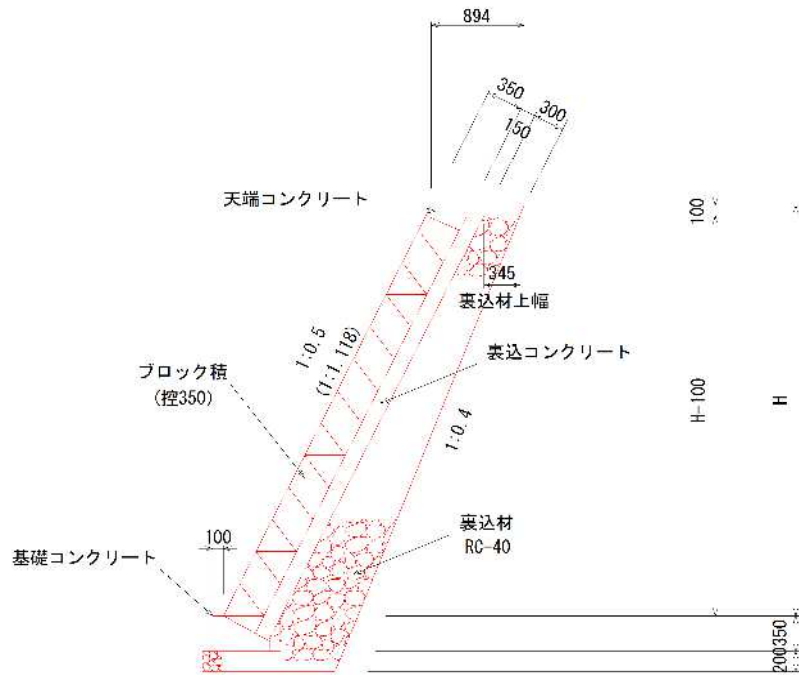

1.0m当たり計算書

ブロック積長 (控350)

$$SL=1.118H-0.112$$

m2

裏込コンクリート

$$A=0.168H+0.015$$

m3

裏込材 (RC40)

$$A=0.05H^2+0.39H+0.118$$

m3

ブロック積擁壁数量計算書

1.0式当たり計算書

ブロック積(控350)

$$A=79.2 \quad = \quad 79.2 \text{ m}^2$$

裏込コンクリート

$$V=12.9 \quad = \quad 12.9 \text{ m}^3$$

裏込材(RC40)

$$V=39.3 \quad = \quad 39.3 \text{ 空m}^3$$

単管傾斜足場

$$V=82.8 \quad = \quad 82.8 \text{ 掛m}^2$$

ブロック積擁壁 (1/2) 数量計算書


測 点	距 離	ブロック積			裏込コンクリート			摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 1 - 2.53		2.46			0.40			H=2.300
No. 1 + 0.00	2.53	2.46	2.460	6.22	0.40	0.400	1.01	H=2.300
No. 2 + 0.00	7.50	2.46	2.460	18.45	0.40	0.400	3.00	H=2.300
No. 2 + 4.77	4.77	2.46	2.460	11.73	0.40	0.400	1.91	H=2.300
No. 2 + 5.07		2.46			0.40			H=2.300
No. 3 + 0.00	2.43	2.46	2.460	5.98	0.40	0.400	0.97	H=2.300
No. 4 + 0.00	7.50	2.46	2.460	18.45	0.40	0.400	3.00	H=2.300
No. 4 + 7.47	7.47	2.46	2.460	18.38	0.40	0.400	2.99	H=2.300
合 計	32.20			79.21 m2			12.88 m3	
測 点	距 離	裏込材						摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 1 - 2.53		1.22						H=2.300
No. 1 + 0.00	2.53	1.22	1.220	3.09				H=2.300
No. 2 + 0.00	7.50	1.22	1.220	9.15				H=2.300
No. 2 + 4.77	4.77	1.22	1.220	5.82				H=2.300
No. 2 + 5.07		1.22						H=2.300
No. 3 + 0.00	2.43	1.22	1.220	2.96				H=2.300
No. 4 + 0.00	7.50	1.22	1.220	9.15				H=2.300
No. 4 + 7.47	7.47	1.22	1.220	9.11				H=2.300
合 計	32.20			39.28 m3				

ブロック積擁壁 (2/2) 数量計算書

[illegible]

天 端 コ ン ク リ ー ト 数 量 計 算 書

断 面 図 及 び 参 考 図

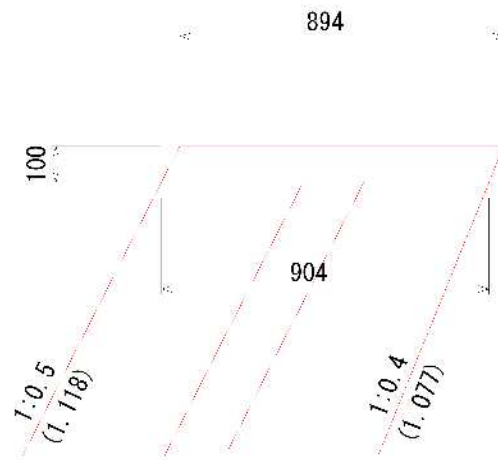

1.0m 当 たり 計 算 書

コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$)

$$V=1/2*(0.894+0.904)*0.1 = 0.090 \text{ m}^3$$

型枠 (一般型枠)

$$A=0.1*1.118+0.1*1.077 = 0.22 \text{ m}^2$$

天 端 コ ン ク リ ー ト 数 量 計 算 書

1. 0式当たり計算書

コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$)


$$V=0.09 \times (14.8+17.4) = 2.9 \text{ m}^3$$

型枠 (一般型枠)

$$A=0.22 \times (14.8+17.4) = 7.1 \text{ m}^2$$

1号コンクリート擁壁数量計算書

断面図及び参考図

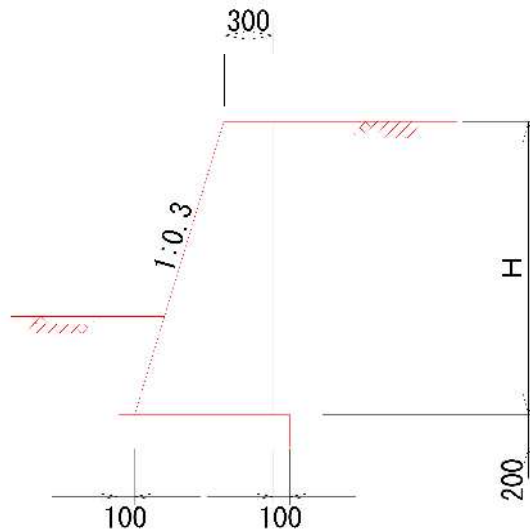

1.0m当たり計算書

コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$)

$$V = \frac{1}{2} * (0.300 + 0.3 * H + 0.300) * H$$

$$= 0.15 * H^2 + 0.300 * H$$

m³

型枠 (一般型枠)

$$A = \sqrt{(1.0^2 + 0.3^2)} * H + H$$

$$= 2.044 * H$$

m²

基礎材 ($t=200\text{mm}$)

$$A = 0.3H + 0.5$$

m²

目地材 (エラストイト, $t=10\text{mm}$)

$$A = \text{コンクリート量} * 1/10$$

m²

水抜きパイプ (VP-65)

$$L = \text{コンクリート量} * 1/6$$

m

1号コンクリート擁壁数量計算書

1.0式当たり計算書

コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$)

$$V=24.1+4.2 \quad = \quad 28.3 \text{ m}^3$$

型枠(一般型枠)

$$A=103.4+18.3 \quad = \quad 121.7 \text{ m}^2$$

基礎材 ($t=200\text{mm}$)

$$A=41.9+9.8 \quad = \quad 51.7 \text{ m}^2$$

目地材(エラストイト, $t=10\text{mm}$)

$$A=28.3 \times 1/10 \quad = \quad 2.8 \text{ m}^2$$

水抜きパイプ (VP-65)

$$L=28.3 \times 1/6 \quad = \quad 4.7 \text{ m}$$


1号コンクリート擁壁数量計算書

測 点	距 離	コンクリート			型 枠			摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 1 - 3.83		0.71			2.86			H=1.400
No. 1 + 5.00	8.83	0.71	0.710	6.27	2.86	2.860	25.25	H=1.400
No. 1 + 5.00		0.58			2.45			H=1.200
No. 2 + 3.50	6.00	0.58	0.580	3.48	2.45	2.450	14.70	H=1.200
No. 2 + 3.50		0.39			1.84			H=0.900
No. 5 + 0.27	19.27	0.39	0.390	7.52	1.84	1.840	35.46	H=0.900
No. 6 - 1.37		0.71			2.86			H=1.400
No. 7 + 0.00	6.37	0.71	0.710	4.52	2.86	2.860	18.22	H=1.400
No. 7 + 0.00		0.58			2.45			H=1.200
No. 7 + 4.00	4.00	0.58	0.580	2.32	2.45	2.450	9.80	H=1.200
合 計	44.47			24.11 m3			103.43 m2	
測 点	距 離	基礎材						摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 1 - 3.83		1.02						H=1.400
No. 1 + 5.00	8.83	1.02	1.020	9.01				H=1.400
No. 1 + 5.00		0.96						H=1.200
No. 2 + 3.50	6.00	0.96	0.960	5.76				H=1.200
No. 2 + 3.50		0.87						H=0.900
No. 5 + 0.27	19.27	0.87	0.870	16.76				H=0.900
No. 6 + 1.37		1.02						H=1.400
No. 7 + 0.00	6.37	1.02	1.020	6.50				H=1.400
No. 7 + 0.00		0.96						H=1.200
No. 7 + 4.00	4.00	0.96	0.960	3.84				H=1.200
合 計	44.47			41.87 m2				

1号コンクリート擁壁数量計算書

測 点	距 離	コンクリート			型 枠			摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 7 + 4.00		0.19			1.02			H=0.500
No. 8 + 1.90	2.90	0.19	0.190	0.55	1.02	1.020	2.96	H=0.500
No. 6 + 0.00		0.71			2.86			H=1.400
No. 6 + 0.00	4.44	0.10	0.405	1.80	0.59	1.725	7.66	H=0.290
No. 6 + 0.00		0.71			2.86			H=1.400
No. 6 + 0.00	4.44	0.10	0.405	1.80	0.59	1.725	7.66	H=0.290
合 計	11.78			4.15 m3			18.28 m2	
測 点	距 離	基礎材						摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 7 + 4.00		0.75						H=0.500
No. 8 + 1.90	2.90	0.75	0.750	2.18				H=0.500
No. 6 + 0.00		1.02						H=1.400
No. 6 + 0.00	4.44	0.69	0.855	3.80				H=0.290
No. 6 + 0.00		1.02						H=1.400
No. 6 + 0.00	4.44	0.69	0.855	3.80				H=0.290
合 計	11.78			9.78 m2				

断面図及び参考図

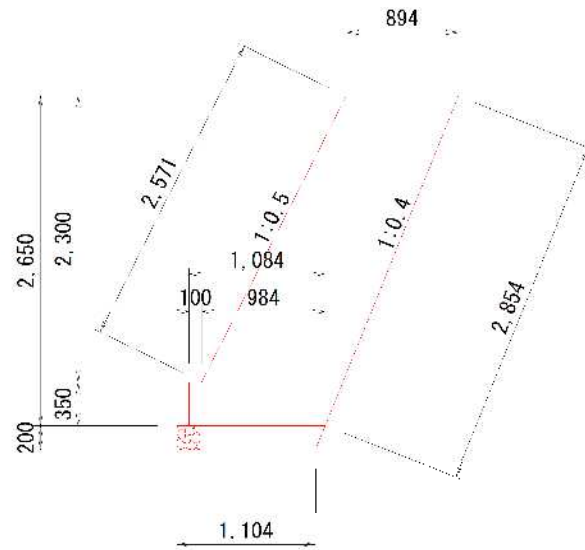
$$A = 0.3 \quad = \quad 0.3 \text{ m}^2$$

1 号 小 口 止 壁 数 量 計 算 書

1. 0式当たり計算書

コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$)

$$V=0.82 \times 2 = 1.6 \text{ m}^3$$


型枠 (一般型枠)

$$A=7.2 \times 2 = 14.4 \text{ m}^2$$

基礎材 ($t=200\text{mm}$)

$$A=0.3 \times 2 = 0.6 \text{ m}^2$$

断面図及び参考図

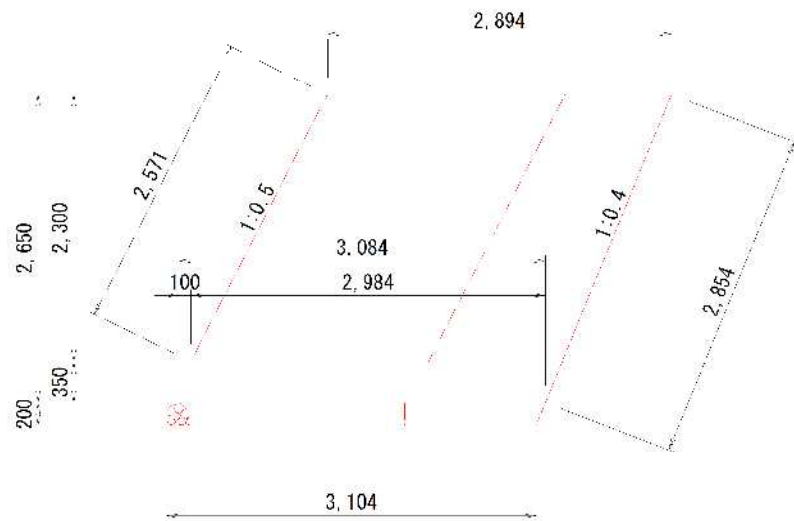
$$A = 0.9 \quad = \quad 0.9 \text{ m}^2$$

2 号 小 口 止 壁 数 量 計 算 書

1. 0式当たり計算書

コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$)

$$V=2.41 \times 1 = 2.4 \text{ m}^3$$

型枠 (一般型枠)

$$A=17.8 \times 1 = 17.8 \text{ m}^2$$

基礎材 ($t=200\text{mm}$)

$$A=0.9 \times 1 = 0.9 \text{ m}^2$$

練石積工数量計算書

1.0式当たり計算書

練石積工 (t=200、1:0.5を想定、キャドにて計測)


A=10.1

=

10.1 m²

コンクリート舗装数量計算書

断面図及び参考図

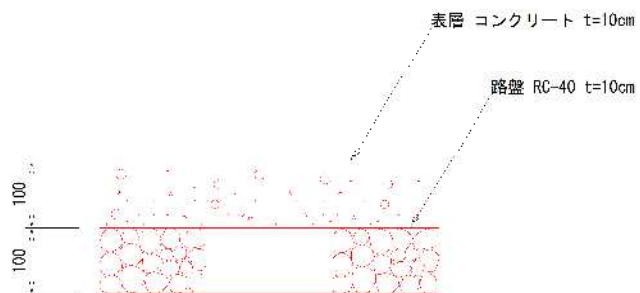

1. 0式当たり計算書

コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$)

A=278.3+13.3 平面図CAD計測 = 291.6 m²

路盤 (RC-40 t=100mm)


A=278.3+13.3 平面図CAD計測 = 291.6 m²

掘削・残土

A=291.6 × 0.2 平面図CAD計測 = 58.3 m³

既設道路補強数量計算書

断面図及び参考図

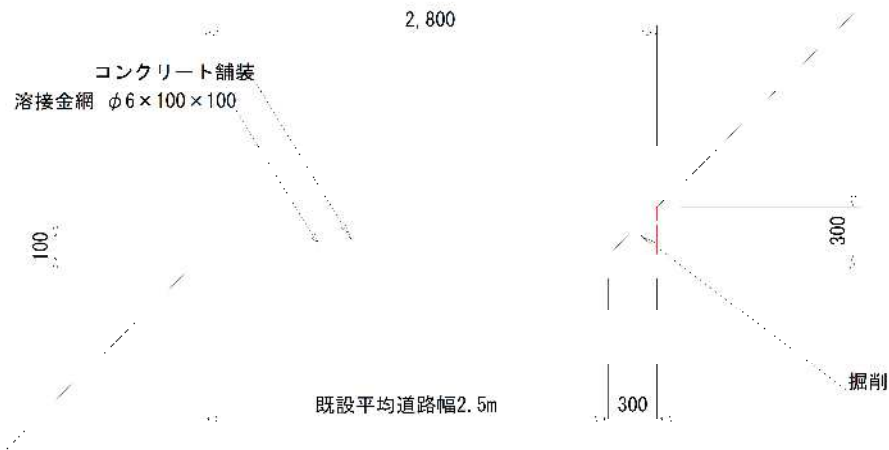


1.0式当たり計算書


コンクリート (σck=18N/mm2)			
V=0.05*50.0	=	2.5	m3
型枠 (一般型枠)			
A=0.1*50.0	=	5.0	m2
溶接金網 (6*100*100)			
A=2.8*50.0	=	140.0	m2
掘削・残土			
V=0.1*50.0	=	5.0	m3

ネットフェンス門扉数量計算書

断面図及び参考図

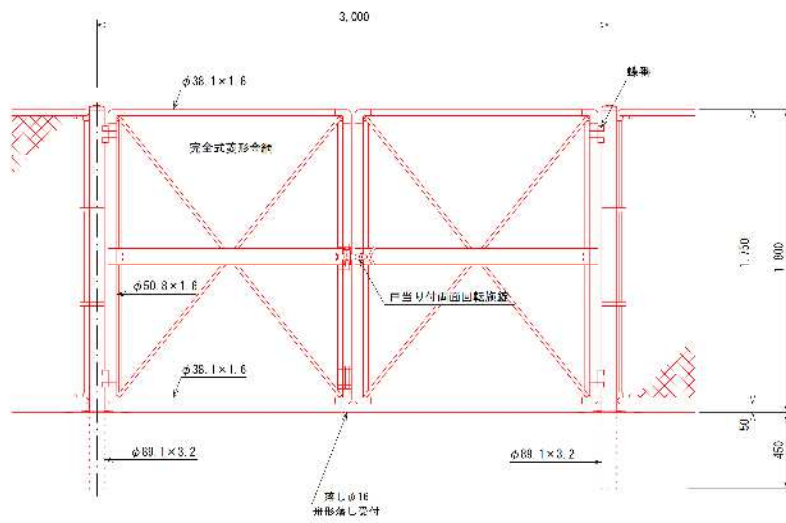

門柱・扉枠位置関係図



1.0式当たり計算書

ネットフェンス両開き門扉 (H=1.8m W=3.0m)


N=1.0

=

1.0 基

ネットフェンス数量計算書

断面図及び参考図

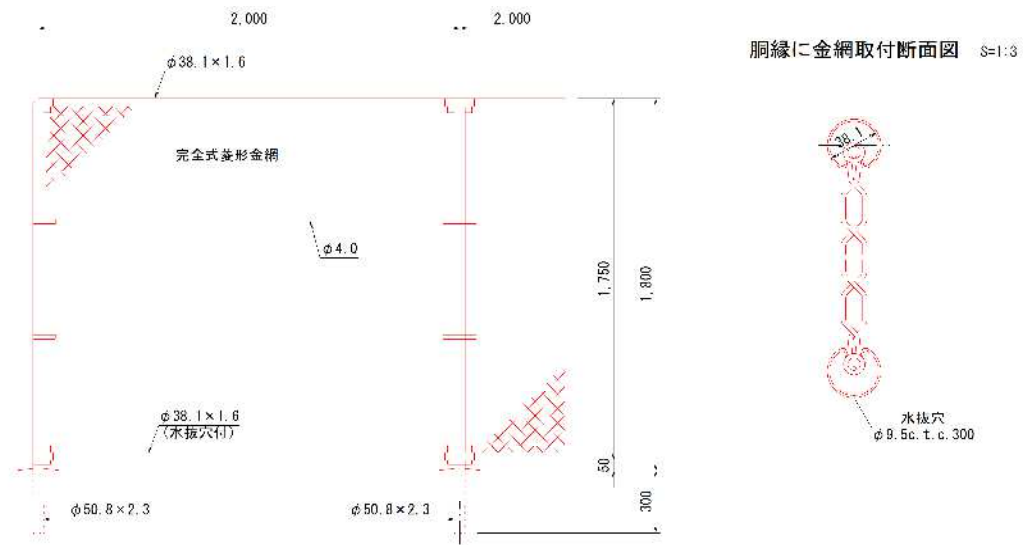

1.0式当たり計算書

ネットフェンス (H=1.8m)

$$L=9.3+12.3 = 21.6 \text{ m}$$

フェンス基礎

床掘

$$V=0.4*(1.9+11.27) = 5.3 \text{ m}^3$$

埋戻

$$V=0.4*(1.9+11.27) = 5.3 \text{ m}^3$$

コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$)

$$V=0.09*(1.9+11.27) = 1.2 \text{ m}^3$$

型枠 (一般型枠)

$$A=0.9*(1.9+11.27) = 11.9 \text{ m}^2$$

基礎材 (t=100mm)

$$A=0.3*(1.9+11.27) = 4.0 \text{ m}^2$$

2. 配水池躯体数量計算

[数量計算書]

[illegible]

[数量計算書]

[illegible]

〔数量計算書〕

[illegible]

[数量計算書]

[illegible]

[数量計算書]

[illegible]

[数量計算書]

[illegible]

[数量計算書]

[illegible]

[数量計算書]

工 種	種 別	形 状 寸 法	材 質	単位重量	単位	計算数量	単位	拾出数量	単位	所要数量	単位	数量小計	単位	備考
7. 内部配管工	流入管	1F直管ラッパ [°] 口100A×3000L	SUS304					2	個					
	流入管	2F直管100A×397L	SUS304					2	本					
	流入管	2F曲管100A×397L×497L	SUS304					2	本					
	流入管	フレキ管100A×500L	SUS304					2	本					
	越流管	1F直管ラッパ [°] 口100A×900L	SUS329J4L+SUS316					2	本					
	越流管	2F直管100A×2697L	SUS316					2	本					
	越流管	2F直管100A×397L	SUS316					2	本					
	越流管	2F曲管100A×397L×497L	SUS316					2	本					
	越流管	フレキ管100A×500L	SUS316					2	本					
	流出管	1F直管150A×150L	SUS304					2	本					
	流出管	2F直管150A×994L	SUS304					2	本					
	流出管	フレキ管150A×500L	SUS304					2	本					
	排水管	1F曲管100A×400L×450L	SUS304					2	本					
	排水管	2F直管100A×994L	SUS304					2	本					
	排水管	フレキ管100A×500L	SUS304					2	本					
	連通管	1F直管150A×200L	SUS304					2	本					
	連通管	2F曲管150A×235L×457L	SUS304					2	本					
	仕切弁	ソフトシール仕切弁150A	FCD					1	個					
	配管支持架台	100A	SUS304					6	個					
	配管支持架台	150A	SUS304					2	個					
	配管支持架台	150A	SUS304					2	個					
	継手材	100A 上水F	SUS304					10	組					

[数量計算書]

工 種	種 別	形 状 寸 法	材 質	単位重量	単位	計算数量	単位	拾出数量	単位	所要数量	単位	数量小計	単位	備考
7. 内部配管工	継手材	100A 上水F	SUS316					8	組					
	継手材	150A 上水F	SUS304					8	組					
	送水管	2F直管50A×2575L	SUS304					2	本					
	送水管	2Fレジャーサ50A×32A×200L	SUS304					2	本					
	送水管	1F曲管32A×270L×47. 6L	SUS304					2	本					
	送水管	1F直管32A×752. 4L	SUS329J4L+SUS316					2	本					
	ゲート弁	32A	SUS					2	個					
	チャッキ弁	32A	SUS					2	個					
	可とう管	32A	SUS					2	個					
	配管支持架台	50A	SUS304					4	個					
	継手材	50A 10KF	SUS304					2	組					
	継手材	32A 10KF	SUS304					6	組					
	吊込工	鋼管吊込み据付工・32A						2. 1	m					
		鋼管吊込み据付工・50A						5. 5	m					
		鋼管吊込み据付工・100A						22. 0	m					
		鋼管吊込み据付工・150A						4. 0	m					
	継手工	フランジ継手工・32A-10K						6	組					
		フランジ継手工・50A-10K						2	組					
		フランジ継手工・100A-7. 5K						18	組					
		フランジ継手工・150A-7. 5K						8	組					
	設置工	仕切弁設置工・150A						1	基					

[数量計算書]

[illegible]

[数量計算書]

[illegible]

3. 配水池基礎數量計算

数 量 計 算 書

工 種 : 基礎版工事			
種 別	単位	算 式	数 量
基礎砕石工	m2	RC40 t=150mm 7.200 × 17.200 = 123.840	123.8
均しコンクリート工	m3	σ=18N/mm2 無筋構造物 均しコン 7.200 × 17.200 × 0.100 = 12.384	12.4
均し型枠工	m2	均し型枠 (7.200 + 17.200) × 2 × 0.100 = 4.880	4.9
コンクリート工	m3	σ=24N/mm2 鉄筋構造物	
		底版部 7.000 × 17.000 × 0.500 = 59.500	
		勾配部 7.000 × 0.050 / 2 × 17.000 = 2.975	
		立上り (0.596 + 0.550) / 2 × 6.400 × 0.500 × 9 = 16.502	
		合計 = 78.977	79.0
型枠工	m2	鉄筋無筋構造物 H=30m以下	
		底版部 (7.000 + 17.000) × 2 × 0.500 = 24.000	
		勾配部 7.000 × 0.050 / 2 × 2 = 0.350	
		立上り (0.596 + 0.550) / 2 × 6.400 × 2 × 9 = 66.010	
		立上り小口 0.596 × 0.500 × 2 × 9 = 5.364	
		合計 = 95.724	95.7

数量計算書

[illegible]

4. 配水池地盤改良数量計算

数量計算書

[illegible]

5. 高区非常用発電機室数量計算

集計表1 直接仮設

	外部足場	外部足場運搬	災害防止		内部足場	養生	清掃・片付	やり方	隅出し	養生	清掃片付	水平ネット	
名称	W600	W600	養生シート	安全てすり	棚足場	内部	内部			外部	外部		
	12m未満			最上部									
単位	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
No.1	154.72	154.72	154.72										
No.2				32.92									
No.3					36.00								
No.4						36.00	36.00						
No.5								36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	
計	154.72	154.72	154.72	32.92	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	

集計表1 土工事

名称	根切	埋戻し	発生土運搬	床付け	砕石								
単位	m3	m3	m3	m	m3								
No.1	57.41				8.45								
No.2		34.91	22.50										
No.3				51.16									
計	57.41	34.91	22.50	51.16	8.45								

集計表1 鉄筋

名称	SD295	SD295	SD295	SD345	加工組立	運搬	スクラップ		圧接				
	D10	D13	D16	D19					D19-19				
単位	t	t	t	t	t	t	t		ヶ所				
躯体集計													
No.1													
No.2	0.26	1.79		0.53	0.51	0.51	0.07		36.00				
計	0.26	1.79	0.00	0.53	0.51	0.51	0.07	0.00	36.00				

集計表1 コンクリート

	基礎、スラブ	地盤改良	捨てコン		基礎、スラブ	地盤改良	捨てコン		ポンプ圧送	ポンプ圧送			
名称	生コン	ラップ コンクリート			打設	打設	打設		圧送費	基本料金			
	FC24-S15				ポンプ	ポンプ	人力			30m/回未満			
単位	m³	m³	m³		m³	m³	m³		m³	回			
土工事													
No.1			0.61				0.61						
躯体集計													
No.1	20.69	5.42			20.69	5.42			26.11				
ポンプ													
地盤改良										1.00			
基礎柱、地中梁										1.00			
スラブ										1.00			
土間・立上り										1.00			
設備基礎										1.00			
計	20.69	5.42	0.61	0.00	20.69	5.42	0.61	0.00	26.11	5.00	0.00	0.00	

集計表1 型枠

名称	型枠	型枠	型枠	型枠	型枠								
	捨てコン	普通型枠	打ち放し	運搬	廃材処理								
単位	m	m ²	m ²	m ²	m ²								
躯体集計													
No.1	16.45	56.60	24.84	81.44	81.44								
計	16.45	56.60	24.84	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00				

集計表1 内装

	グラスウール	グラスウール		軒天									
名称	吸音板	吸音板		ケイカル板		室内札		配線ビット					
	(壁)	(天井)						縞銅板溝蓋					
単位	m ²	m ²		m ²		箇所		枚					
No.1	73.16	32.76											
No.2				22.05		2.00							
No.3								6.00					
計	73.16	32.76	0.00	22.05	0.00	2.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

集計表1 金属工事

集計表1 金属工事

積算

積算

積算

名称		H	W	N 1	N 2	計							
		m	m			m							
直接仮設	安全てすり												
	X方向	1	9.33	1	2	18.66							
	Y方向	1	7.13	1	2	14.26							
計						32.92							
													合計
													32.92

積算

名称		H	W	N 1	N 2	計							
		m	m			m							
直接仮設	内部足場	7.200	5.000	1	1	36.00							
計						36.00							

土工事

名称	根 切					採 石					捨てコン				
	巾	長	深	ヶ所	計	巾	長	深	ヶ所	計	巾	長	深	ヶ所	計
	m	m	m		m ²	m	m	m		m ²	m	m	m		m ²
基礎柱	2.500	2.500	1.150	6.00	43.13										
地中梁廻り	1.300	2.220	0.910	3.00	7.88										
	0.860	1.300	0.910	2.00	2.03										
	1.060	1.300	0.910	2.00	2.51										
	2.125	2.220	0.150	1.00	0.71										
	2.325	2.220	0.150	1.00	0.77										
	0.860	0.665	0.150	2.00	0.17										
	1.060	0.665	0.150	2.00	0.21										
FGA						0.500	2.875	0.060	2.00	0.17	0.500	2.875	0.050	2.00	0.14
						0.500	3.075	0.060	2.00	0.18	0.500	3.075	0.050	2.00	0.15
FG1						0.500	4.250	0.060	2.00	0.26	0.500	4.250	0.050	2.00	0.21
FG2						0.500	4.250	0.060	1.00	0.13	0.500	4.250	0.050	1.00	0.11
スラブ下						6.920	4.720	0.150	1.00	4.90					
配線ビッド下						1.260	6.300	0.450	1.00	3.57					
						0.800	6.300	0.150	-1.00	-0.76					
計					57.41					8.45					0.61

積算

名称		巾	長	深	ヶ所	計		巾	長	深	ヶ所	計
		m	m	m	ヶ所	m ²		m	m	m	ヶ所	m ²
	埋戻し						残土					
土工事	根切	57.410	1	1	1	57.41						
	砕石	8.450	1	1	-1	-8.45	底版砕石	8.450	1	1	1	8.45
	捨てコン	0.610	1	1	-1	-0.61	捨てコン	0.610	1	1	1	0.61
GL下コンクリート							GL下コンクリート					
	地中梁	5.916	1	1	-1	-5.92	地中梁	5.916	1	1	1	5.92
	基礎柱	0.600	1	1	-1	-0.6	基礎柱	0.600	1	1	1	0.60
	F	1.500	1	1	-1	-1.5	F	1.500	1	1	1	1.50
地盤改良	ラップ ールコンクリート						ラップ ールコンクリート					
		1.900	1.900	0.25	-6	-5.42		1.900	1.900	0.25	6	5.42
計						34.91						22.50

積算

名称		巾	長		ヶ所	計		巾	長	深	ヶ所	計
		m	m		ヶ所	m ²		m	m	m	ヶ所	m ²
	床付											
土工事	F	2.500	2.500	1	6	37.50						
	地中梁	1.300	2.220	1	3	8.66						
		0.860	1.300	1	2	2.24						
		1.060	1.300	1	2	2.76						
計						51.16						0.00

コンクリート・型枠・鉄筋工事

名称	コンクリート			型枠								
	Fc24N	地盤改良		普	打	捨てコン						
	S15											
単位	m ³			m ²	m ²	m						
コンクリート・型枠NO.1	10.566	5.415		56.600	0.000							
NO.2	10.121			0.000	24.840							
NO.3						16.45						
計	20.687	5.415		56.6	24.84	16.45						0.00

[illegible]

		GL下コンクリート					型 枠						
名 称		巾	長	高	ヶ所	計		普=1	W1	W2 (L)	N	普	打
		m	m	m		m		打=2	m	m		m	m
FGA Fc24	S15	0.300	2.875	0.800	2.00	1.380	側面	1.00	0.800	2.875	4.00	9.200	
		0.300	3.075	0.800	2.00	1.476		1.00	0.800	3.075	4.00		
FG1 Fc24	S15	0.300	4.250	0.800	2.00	2.040	側面	1.00	0.800	4.250	4.00	13.600	
FG2 Fc24	S15	0.300	4.250	0.800	1.00	1.020	側面	1.00	0.800	4.250	2.00	6.800	
基礎柱 Fc24	S15	0.500	0.500	0.400	6.00	0.600	側面	1.00	0.400	0.500	24.00	4.800	
フーチングFc24	S15	1.500	1.500	0.300	6.00	4.050	側面	1.00	0.300	1.500	24.00	10.800	
テップ #コンクリート		1.900	1.900	0.250	6.00	5.415	側面	1.00	0.250	1.900	24.00	11.400	
計						15.981						56.600	0.00

コンクリート工事・型枠工事

GL上コンクリート							型 枠						
名称		巾	長	高	ヶ所	計		普=1	W1	W2 (L)	N	普	打
		m	m	m		m		打=2	m	m		m	m
スラブ Fc24	S15	7.350	5.150	0.200	1.00	7.571	側面	2.00	0.200	7.350	2.00		2.940
								2.00	0.200	5.150	2.00		2.060
配線ビッド Fc24	S15	0.900	6.300	0.300	1.00	1.701	側面	2.00	0.300	6.300	2.00		3.780
		0.300	6.300	0.300	-1.00	-0.567							
設備基礎 発電機室	S15	1.200	2.800	0.100	1.00	0.336	側面	2.00	0.100	1.200	2.00		0.240
Fc24								2.00	0.100	2.800	2.00		0.560
電気室		0.900	2.500	0.100	1.00	0.225	側面	2.00	0.100	0.900	2.00		0.180
								2.00	0.100	2.500	2.00		0.500
立上り Fc24	S15	0.170	4.790	0.20	2.00	0.326	Y(外)	2.00	0.200	5.130	4.00		4.100
		0.150	4.790	0.20	1.00	0.144	Y(内)	2.00	0.200	4.790	4.00		3.830
		0.170	7.330	0.20	1.00	0.249	X(外)	2.00	0.200	7.330	1.00		1.470
							X(内)	2.00	0.200	3.320	4.00		2.660
								2.00	0.200	3.520	1.00		0.700
		0.170	0.980	0.20	1.00	0.033	X(外)	2.00	0.200	0.980	2.00		0.390
							X(内)	2.00	0.200	0.810	1.00		0.160
		0.170	1.930	0.20	1.00	0.066	X(外)	2.00	0.200	1.930	1.00		0.390
							X(内)	2.00	0.200	0.840	2.00		0.340
		0.170	1.080	0.20	1.00	0.037	X(外)	2.00	0.200	1.080	1.00		0.220
							X(内)	2.00	0.200	0.910	1.00		0.180
建具廻り								2.00	0.200	0.170	4.00		0.140
計						10.121						0.000	24.840

コンクリート工事・型枠工事

捨コン型枠							型 枠						
名称		巾	長	高	ヶ所	計		普=1	W1	W2 (L)	N	普	打
		m	m	m		m		打=2	m	m		m	m
地中梁下 FGA (①-②)							X	1.00	0.050	2.875	4.00	0.580	
							Y	1.00	0.050	0.500	4.00	0.100	
FGA (②-③)							X	1.00	0.050	3.075	4.00	0.620	
							Y	1.00	0.050	0.500	4.00	0.100	
FG1							Y	1.00	0.050	4.250	4.00	0.850	
							X	1.00	0.050	0.500	4.00	0.100	
FG2							Y	1.00	0.050	4.250	2.00	0.430	
							X	1.00	0.050	0.500	2.00	0.050	
計						0.000			長さ	16.450		2.830	0.00

鉄筋工事

[illegible]

鉄筋工事 設備基礎

[illegible]

積算

[illegible]

積算

[illegible]

6. 配水池電気計装設備数量計算

[illegible]